

PURE CLICK TECHNICAL DATA





Board: 1326 x 204 mm – Box: 8 boards (= 2,164 m²) – Pallet: 56 boxes (= 121,186 m²)
 Board XXL: 1836 x 204 mm – Box: 6 boards (= 2,247 m²) – Pallet: 56 boxes (= 125,847 m²)
 Tile: 612 x 612 mm – Box: 6 tiles (= 2,247 m²) – Pallet: 28 boxes (= 62,923 m²)
 Tile: 612 x 306 mm – Box: 8 tiles (= 1,498 m²) – Pallet: 56 boxes (= 83,898 m²)

PRODUCT SPECIFICATIONS		CLICK 40	CLICK 55
Total thickness	EN ISO 24346	5 mm	5 mm
Wear layer	EN ISO 24340	0,40 mm	0,55 mm
Total weight	EN ISO 23997	6,14 kg/ m ²	6,14 kg/ m ²
Surface treatment		PUR	PUR
Usage classification	EN ISO 10874	23-32	23-33 - 42
TEST RESULTS			
Underfloor heating	EN ISO 12524	suitable max. 27°C (80°F) / electrical floor heating systems: max 60 W/m ²	
Castor chair	EN ISO 4918	pass	pass
Fire resistance	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Chemical resistance	EN ISO 26987	OK	OK
Thermal resistance	EN ISO 8302	0,041 m ² K/W	0,041 m ² K/W
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm / 4 %	< 0,10 mm / 4 %
Slip resistance	DIN 51130 EN ISO 13983	R11 class DS	R11 class DS
RRL Pendulum test (wet test 4S Rubber/Slider 96)		≥ 0,36	≥ 0,36
Sound reduction: Impact Sound	EN ISO 717-2 (ΔL _w)	10 dB	10 dB
Reflected Walking Sound	EPLF draft 021029-5 F1	*** (9,2 sone)	*** (9,2 sone)
Light fastness	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Dimensional stability	EN ISO 23999	<0,25%	<0,25%
Antistatic	EN ISO 1815	yes	yes
Residential warranty		Lifetime	Lifetime
Commercial warranty		-	10 years
Formaldehyde	EN ISO 717-1	E1	E1
U-label		DIBT approval no. Z-156.603-1525	



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission).



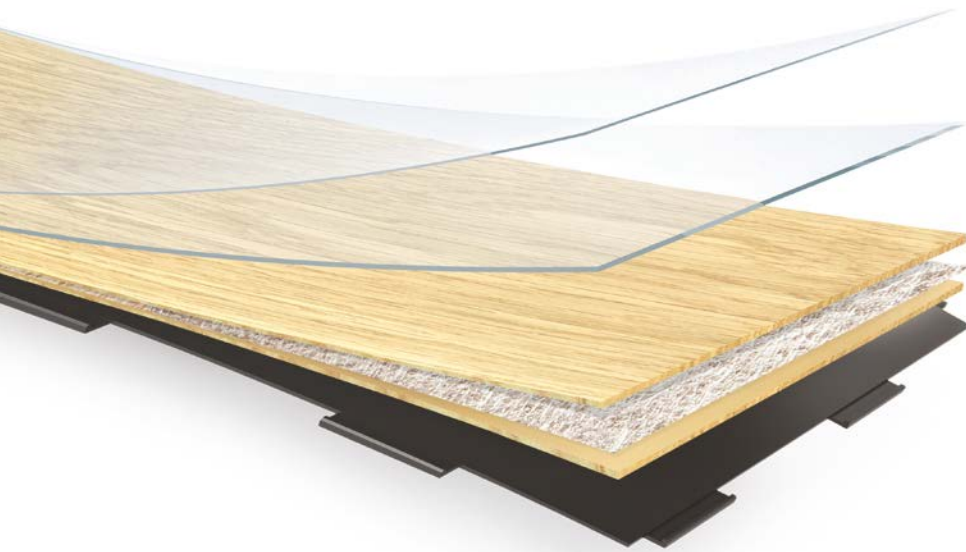

- 1 Protective PU lacquer
- 2 Wear layer (0,40/0,55 mm)
- 3 Acoustic vinyl decor layer (with fiberglass)
- 4 Rigid Composite Board (RCB) with DreamClick locking elements